



# Delock Antenna 5G LTE con SMA maschio -0,5 - 2,3 dBi omnidirezionale con giunto inclinabile nero

#### Descrizione

Questa antenna 5G LTE Delock consente l'uso di varie bande 5G LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN a 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT e LoRa.

#### Standard radio mobile 5G

5G, a differenza dei suoi predecessori LTE (4G) e UMTS (3G) utilizzerà un numero sempre maggiore di frequenze. Lo standard 5G promette più throughput, capacità e bassa latenza.



## Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- · Gamma di frequenza:

617 - 798 MHz

803 - 960 MHz

1452 - 1496 MHz

1710 - 2270 MHz

2300 - 2690 MHz

3300 - 3800 MHz

4200 - 5000 MHz

- Guadagno antenna: -0,53 2,3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 4,0 3,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- · Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm

#### Requisiti di sistema

· Dispositivo con un connettore SMA disponibile

## Contenuto della confezione

Antenna

### Articolo n. 12633

EAN: 4043619126330

Paese di origine: Taiwan, Republic of

China


Pacchetto: Retail Box







## Immagini

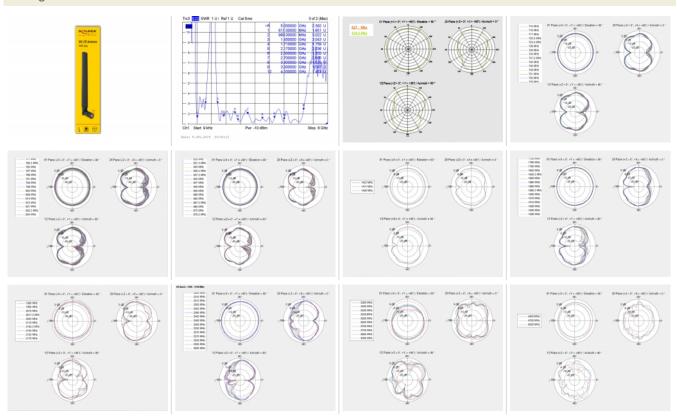





General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Naı)
Interface	
σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	617 - 798 MHz
	803 - 960 MHz
	1452 - 1496 MHz
	1710 - 2270 MHz
	2300 - 2690 MHz
	3300 - 3800 MHz
	4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-0.53 - 2,3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3.0 - 4.0
Physical characteristics	
Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Width:	2.8 cm
Height:	1,6 cm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	19.7 cm