


## MORSETTI

Terminal blocks | *Borniers*

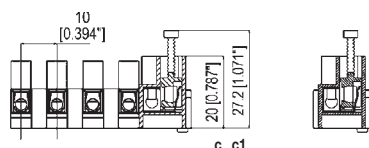

### MORSETTI CON PORTAFUSIBILE

Terminal blocks with fuseholder | *Borniers avec porte-fusible*

<b>Tensione</b> 450 V	<b>Voltage</b> 450 V	<b>Tension</b> 450 V
<b>Corrente</b> 24 A	<b>Current</b> 24 A	<b>Courant</b> 24 A
<b>Corpo isolante</b> Nylon bianco UL 94V2	<b>Insulating body</b> Nylon bianco UL 94V2	<b>Corps isolant</b> Nylon blanc UL 94V2
<b>Morsetto</b> Ottone nichelato	<b>Terminal</b> Nickel plated brass	<b>Bornier</b> Laiton nickelé
<b>Linguetta</b> Lega di rame zincato	<b>Flange</b> Zinc plated copper alloy	<b>Languette</b> Alliage de cuivre zingué
<b>Vite</b> Acciaio zincato	<b>Screw</b> Tinned copper	<b>Vis</b> Acier zingué
<b>Temperatura</b> 85°C	<b>Temperature</b> 85°C	<b>Température</b> 85°C
<b>Norme riferimento</b> CEI 23-20 / CEI 23-21 CEI EN60998-1	<b>Standards</b> CEI 23-20 / CEI 23-21 CEI EN60998-1	<b>Normes</b> CEI 23-20 / CEI 23-21 CEI EN60998-1




Codice Code Code	N° poli N° pole N° pôles	A	B	C	C1
CM1015	1	16	28	20	27,2
CM1025	2	20,3	28	20	27,2
CM1035	3	30,3	28	20	27,2
CM1045	4	40,3	28	20	27,2
CM1055	5	50,3	28	20	27,2

Codice Code Code	N° poli N° poles N° pôles
------------------------	---------------------------------

#### Senza Portafusibile | Without fuseholder | *Sans porte-fusible*

• CM1012	12
----------	----

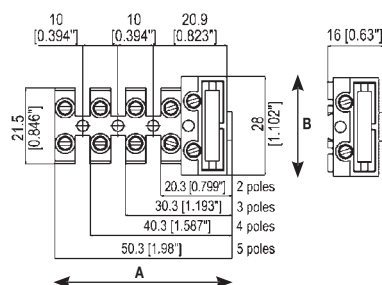

**!** CM 1015: ha la possibilità di unirsi ad incastro con altri elementi  
CM 1015 can be fixed to other elements  
CM 1015: il a la possibilité de s'encastrer avec d'autres éléments



• corpo isolante = nylon 6.6 colore naturale  
insulating body = nylon 6.6 natural color  
corps isolant = nylon 6.6 couleur naturelle



### BOCCOLE


Terminal posts | *Boucles*

<b>Contatti</b> Bronzo nichelato	<b>Contacts</b> Nickel plated bronze	<b>Contacts</b> Bronze nickelé
<b>Manopola</b> ABS	<b>Knob</b> ABS	<b>Bouton</b> ABS
<b>Isolatore</b> Resina fenolica	<b>Insulator</b> Phenolic resin	<b>Isolant</b> Résine phénolique
<b>Temperatura</b> -40°C +70°C	<b>Temperature</b> -40°C +70°C	<b>Température d'utilisation</b> -40°C +70°C
<b>Codice omologazione</b> APEM B	<b>Approved code</b> APEM B	<b>Code d'homologation</b> APEM B




Codice Code Code	Ampere Ampere Ampère	Colore Colour Couleur
<b>Isolati   Insulated   Isolés</b>		
MCB 010	15	
MCB 011	15	
MCB 016	15	
MCB 030	25	
MCB 031	25	
MCB 036	25	
<b>Non isolati   Non insulated   Non isolés</b>		
MCB 020	15	
MCB 021	15	
MCB 026	15	
MCB 040	25	
MCB 041	25	
MCB 046	25	


#### Isolati 15 A / Insulated 15 A / Isolé 15 A




#### Isolati 25 A / Insulated 25 A / Isolé 25 A



#### Non isolati 15 A / Non insulated 15 A / Non isolé 15 A



#### Non isolati 25 A / Non insulated 25 A / Non isolé 25 A



pronta  
in stock  
en stock